



HormiPILOTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hormigón de alta y prolongada docilidad que junto a una adecuada cohesividad, son una óptima solución para faenas de hormigonado de pilotes y elementos de fundación similares, moldeados in situ, encontrándose en diversas versiones de diseño de acuerdo al método o técnica adoptada para la construcción del pilote.

FICHA WEB

Revisa esta ficha en nuestra web y contáctanos.





APLICACIONES

- Pilotes perforados con y sin entubación.
- Pilotes de barrena continua o CFA (Continuous Flight Auger).
- Pilotes con método Tremie.
- Pilas para estabilización de excavaciones.





VENTAJAS

- El diseño reúne las consideraciones y especificaciones provenientes de diversas normativas extranjeras (como UNE-EN 1536 2000), de aplicadores especializados en faenas de pilotajes y fundaciones, y las buenas prácticas rescatadas de diversas faenas desarrolladas por HormiPILOTEs.
- Las diferentes versiones de HormiPILOTEs consideran las siguientes variables de diseño:
 - Áridos de tamaño máximo en 20 y 10 mm.
 - Docilidad o escurrimiento de 70 cm (según NCh 3113).
 - Resistencias especificadas en el rango 25 MPa a 35 MPa.
- Las propiedades relevantes que caracterizan su apropiado desempeño son:
 - Alta resistencia a la segregación.
 - Alta plasticidad y cohesión.
 - Óptima fluidez para una continua descarga y colocación.
 - Capacidad de auto-compactación que asegura la continuidad y homogeneidad estructural del pilote o elemento hormigonado.
 - Suficiente fluidez o docilidad durante el proceso de vertido y colocación del hormigón, que incluye el período de retirada de entubados provisionales, en caso de emplearse. Esto garantiza que no se produzcan atascos en el tubo o camisa metálica durante la faena de pilotaje.
- La alta docilidad se mantiene por más de 3 horas, alcanzando una acotada y controlada pérdida no superior al 50% de la docilidad inicial, al cabo de dicho período.
- En faenas de pilotaje donde el método constructivo empleado requiere la introducción de la armadura al final de la faena de excavación y hormigonado (CFA), las propiedades del HormiPILOTE facilitan el descenso y deslizamiento de la armadura por peso propio en el hormigón, permitiendo la optimización de tiempos y recursos para la ejecución de faena de pilotajes.

HormiPILOTE



GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO ÓPTICO DE LA CONSISTENCIA

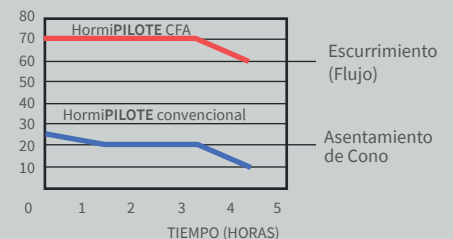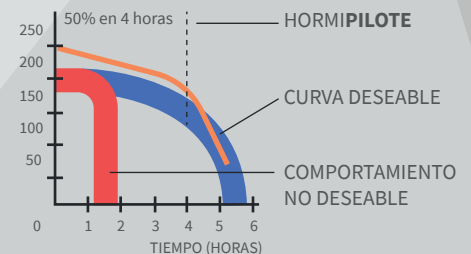

Para mayor detalle, solicite la atención de Asesoría Técnica.

☎ 600 620 6200



Polpaico

RECOMENDACIONES DE USO

- Conforme a las características del HormiPILOTE, su docilidad, escurrimiento y consistencia debe ser evaluada por el método de ensayo de NCh3113-2007.
- HormiPILOTE no requiere de compactación.



IMPORTANTE:

La disponibilidad y factibilidad técnica operacional de todos los productos podrían variar por cada región o zona, por lo que sugerimos sea consultada previamente a nuestros ejecutivos comerciales. Fecha emisión: Septiembre 2017. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

@ www.polpaico.cl

f Síguenos en Facebook